

ひし形金網

JIS G 3552

ひし形金網は一定のピッチで山形に曲げられた列線を互いに絡ませて、平行四辺形の網目を形成する金網です。主に法面保護用やフェンス用に使用されます。



製造機器

材質	亜鉛メッキ鉄線 SWMGS-2
巾	2000mm
長さ	10m/1結束
網目	50mmピッチ
線径	φ2.0mm
用途	フェンス用・落石防止・防護柵用・法面保護用



製品を豊富に取り揃えています




製造過程


認証番号 JQ 0508156

アンカーピン規格表

名称	呼称	素材規格	仕様寸法
アンカーピン	φ 9 × 200	JIS G 3101 SS400	9 L200 H 30
	φ 13 × 400	JIS G 3112 SR235	13 L400 H 50
	φ 13 × 500	JIS G 3112 SR235	13 L500 H 50
	φ 13 × 600	JIS G 3112 SR235	13 L600 H 50
	φ 16 × 200	JIS G 3101 SS400	16 L200 H 40
	φ 16 × 400	JIS G 3101 SS400	16 L400 H 50
	D 10 × 200	JIS G 3112 SD295A	D10 L200 H 30
	D 13 × 400	JIS G 3112 SD295A	D13 L400 H 50
	D 13 × 500	JIS G 3112 SD295A	D13 500 H 50
	D 13 × 600	JIS G 3112 SD295A	D13 600 H 50
	D 16 × 400	JIS G 3112 SD295A	D16 400 H 50
	D 16 × 750	JIS G 3112 SD295A	D16 750 H 50
	D 19 × 800	JIS G 3112	D19 800 H 50
	D 19 × 1000	JIS G 3112	D19 1000 H 50

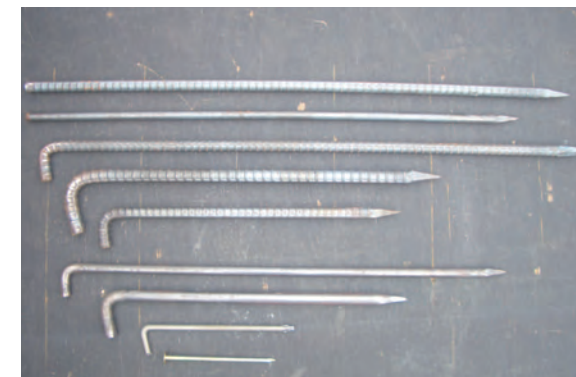

アンカーピンも豊富な種類をご用意

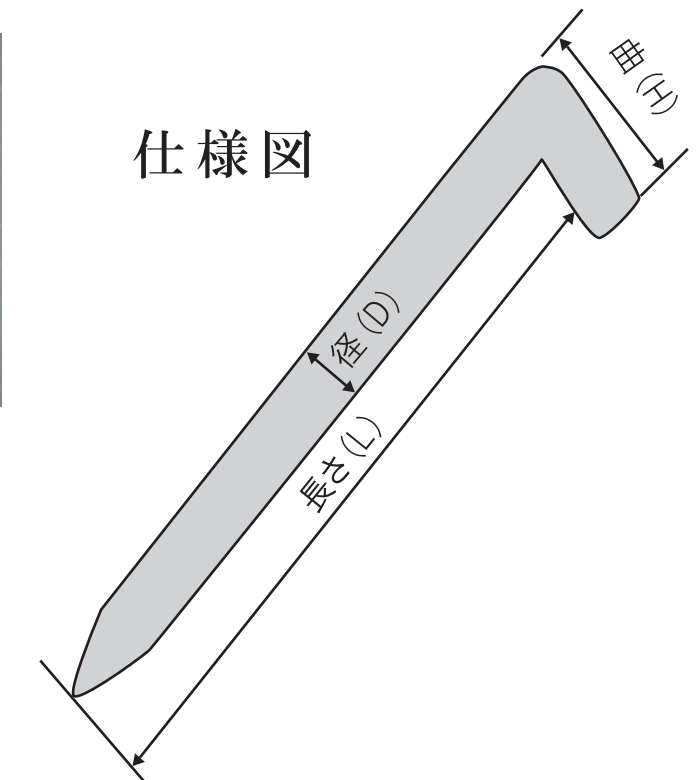

仕様図