

# コンクリート二次製品用金網


コンクリート二次製品用金網は、主にコンクリート製品の補強材として使用されています。

## 定尺在庫表

### 鉄線

U形	U形1種蓋		汚水桝300
U-100			
U-150	U-150		φ2.6×1028×3
U-180	U-180		φ2.6×348×7
U-240	U-240		φ2.6×692×2
U-300A	U-300		
U-300B			
U-300C			
U-360A	U-360		
U-360B			
U-450	U-450		
U-600	U-600		
L形			L形パーキング
L-250A			L-250Aパーキング
L-250B			L-250Bパーキング
L-300			L-300パーキング
L-350			
会所	本体	蓋	
200-A	○	○	
240	○	○	
300	○	○	
350	○	○	
400	○	○	
450	○	○	
500	○	○	
600	○	○	

# 壁面緑化・グリーンカーテン金網

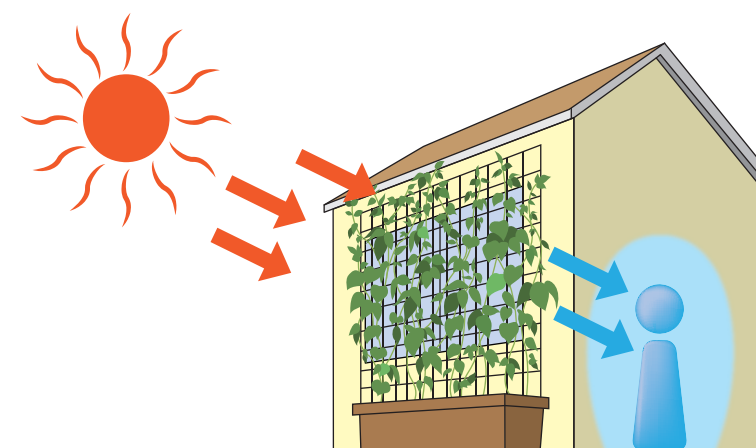

## グリーンカーテンの効果

植物は内部に水分を含んでおり、熱くなると葉から水蒸気が出ます。この時に気化熱が奪われるため、植物自体の温度が上がりにくい。その為、グリーンカーテンを施した窓とそうでない窓とは、温度の変化が生じます。設置量や植える植物によって内外温度差の効果は異なりますが、平均1℃～5℃位の数値が結果として出ております。



弊社のグリーンカーテン用の金網はステンレス製で耐久性に優れており、窓の冊子などに網の上部を引っ掛けるだけで簡単に設置する事が可能です。通常の繊維のネットに比べ、劣化頻度も低いので取り換え回数が極端に減り、無駄なコストも減り、節電効果も得る事が出来ます。（プランター・苗は別売り）



## 置き型緑化・グリーンウォール

置き型緑化(グリーンウォール)はグリーンカーテンと同じ材料を使用している為、耐久性にも優れています。設置方法はとても簡単です。ベランダや玄関先などに置くだけで設置完了です。

グリーンウォール単体は軽く、プランターと土の重さで全体の軸を保つ事が出来ます。持ち運び移動が可能なので、より効果の高い場所を探し使用する事が可能です。（プランター・苗は別売り）

