

ステンレスワイヤーメッシュ

ステンレスワイヤーメッシュは主にSUS304の線材を使用し、縦線と横線を電気抵抗溶接して製造しております。光沢・耐食性に優れており、様々な用途に使用されています。



製造機器


- 材質 SUS304 / 他の材質も対応可
- 巾 1000mm~2500mm
- 長さ 2000mm~6000mm
- 定尺品 1m×2m
- 網目 30mmピッチ~150mmピッチ
- 線径 φ2.6mm~6.0mm
- 用途 水気を伴う場所のコンクリート補強用・壁面緑化用・防球ネット・防鳥網用
煙突工事用・落下防止用・フィルター抑え用・プールの天井用
飾り棚用・フェンス外柵用・ディスプレイ用・機械安全カバー用・その他




壁面緑化



フェンス外柵用

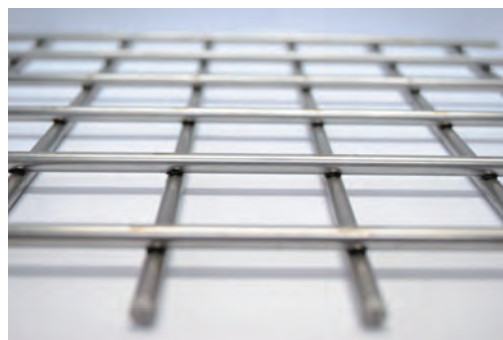

電解研磨処理

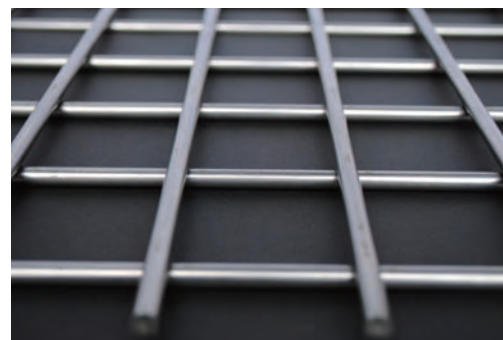

生地（電解研磨処理前）

定尺在庫表

SUS304

線径 (mm)	網目 (mm)	定尺在庫寸法 (m)	m ² 重量
2.6	50 × 50	1 × 2	1.68
	75 × 75	1 × 2	1.14
	100 × 100	1 × 2	0.84
3.2	30 × 30	1 × 2	4.19
	50 × 50	1 × 2	2.55
	75 × 75	1 × 2	1.75
	100 × 100	1 × 2	1.27
	150 × 150	1 × 2	0.88
4.0	50 × 50	1 × 2	3.99
	50 × 100		2.99
	100 × 100	1 × 2	1.98
5.0	50 × 50	1 × 2	6.23
	100 × 100	1 × 2	3.11
	150 × 150	1 × 2	2.14
6.0	50 × 50	1 × 2	8.96
	100 × 100	1 × 2	4.48
	150 × 150	1 × 2	3.08

規格図

